

Программа «Добросовестное управление»

г. Бишкек
ул. Абдымомунова 145
тел.+996312 901 216

Аттестат аккредитации № 29-1532
выдан
Действителен до

Государственным комитетом Украины по
вопросам технического регулирования и
потребительской политики
23.10.2013
23.10.2014

«Утверждаю»
Директор ОФ «Юнисон»
Абдырасулова Н.А.
«29» января 2014 г..

Протокол № 4/4-14

проверки показателей качества электроэнергии
на соответствие требованиям, установленным в ГОСТ 13109-97

1. Заказчик проверки

Наименование: Коешова К.Ч
Адрес: Гагарина 204

2. Цель проверки

Испытания на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 и договору электроснабжения №6726-4

3. Идентификационные данные пункта где проводится контроль

Место (обозначение) в схеме: Ф-9 от ТП-802
Адрес: ПС 110/10 Айни, Ф-4, ТП 1977
Центр питания: ОАО "Северэлектро"

4. Тип сети питания

Однофазная сеть питания с номинальным напряжением 220 В, и номинальной частотой 50 Гц

5. Средства измерения

Наименование: Регистратор качества электроэнергии РЕ-01
Серийный номер: 0311124
Год выпуска: 2011
№ свидетельства о поверке: 1447
Дата поверки: 09.10.2013 Поверка действительна до: 25.10.2015

6. Условия проведения измерений (за период измерений)

Температура, °С		Атмосферное давл., мм рт.ст.		Относ. влажность, %	
min	max	min	max	min	max
*	*	*	*	*	*

7. Выводы:

Из результатов измерений показателей качества электроэнергии, приведенных в Приложении №1 и сопоставления их с требованиями ГОСТ 13109, за время проведения измерений, следует что качество электроэнергии:

— по отклонению установившегося напряжения — Неудовлетворительно
— по отклонению частоты тока — Удовлетворительно

Инженер-испытатель _____
Техник-испытатель _____

Дата: «29» января 2014 г.

Приложение № 1 к протоколу № 4/4-14

Дата и время начала измерений: 23.1.2014 19:1:10

Дата та время конца измерений: 24.1.2014 19:1:10

Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты Δf

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, Гц	Нормативное значение, Гц	T ₁ , с	T ₂ , с
Δf_H	-0,043	-0,4		0
Δf_B	0,033	0,4		0
Δf_{HM}	-0,029	-0,2	0	
Δf_{Hb}	0,016	0,2	0	

Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения δU

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, %	Нормативное значение, %	T ₁ , с	T ₂ , с
δU_H	-1,3	-10		0
δU_B	10,4	10		3
δU_{HM}	-1,3	-5	0	
δU_{Hb}	9,0	5	757	

Результаты испытаний электрической энергии по временному перенапряжению

Количество случаев перенапряжения	711594
Суммарная длительность перенапряжения, с	11 871,167
Максимальное значение коэффициента перенапряжения, отн.ед.	1,093
Максимальная длительность перенапряжения, с	340,693

Результаты испытаний электрической энергии по провалам напряжения

Количество случаев провалов напряжения	0
Суммарная длительность провалов напряжения, с	0.000
Максимальная глубина провала напряжения, %.	0
Максимальная длительность провала напряжения, с	0.000

Результаты измерений электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности напряжения

Характеристика, измеряемая	Результат измерения, %	T ₁ , с	T ₂ , с	Нормативное значение, %
K_{U_B}	1,71	0,00	0,00	8
$K_{U_{Hb}}$	2,05	0,00	0,00	12

Результаты измерений электрической энергии по коэффициенту n-ой гармонической составляющей напряжения

n	Результат измерения				Нормативное значение	
	$K_{U(n)в}, \%$	$K_{U(n)нб}, \%$	$T_1, с$	$T_2, с$	$K_{U(n)нд}, \%$	$K_{U(n)гд}, \%$
2	0,12	0,30	0,00	0,00	2,00	3,00
3	1,50	1,85	0,00	0,00	5,00	7,50
4	0,05	0,14	0,00	0,00	1,00	1,50
5	0,71	0,83	0,00	0,00	6,00	9,00
6	0,06	0,10	0,00	0,00	0,50	0,75
7	0,39	0,49	0,00	0,00	5,00	7,50
8	0,05	0,09	0,00	0,00	0,50	0,75
9	0,31	0,40	0,00	0,00	1,50	2,25
10	0,05	0,09	0,00	0,00	0,50	0,75

** Примечание:*

Список обозначений и сокращений, которые использованы в дополнении:

Δf_n – нижнее значение отклонения частоты;

$\Delta f_в$ - верхнее значение отклонения частоты;

$\Delta f_{нм}$ – наименьшее значение отклонения частоты;

$\Delta f_{нб}$ - наибольшее значение отклонения частоты;

δU_n - нижнее значение установившегося отклонения напряжения;

$\delta U_в$ - верхнее значение установившегося отклонения напряжения;

$\delta U_{нм}$ - наименьшее значение установившегося отклонения напряжения;

$\delta U_{нб}$ - наибольшее значение установившегося отклонения напряжения;

T_1 – время превышения показателя качества электроэнергии нормально допустимых норм;

T_2 - время превышения показателя качества электроэнергии гранично допустимых норм;

отн.ед. – относительные единицы;

$K_{U_в}$ - верхнее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения;

$K_{U_{нб}}$ - наибольшее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой

напряжения;

n- номер гармонической составляющей напряжения ;

$K_{U(n)в}$ - верхнее значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)нб}$ - наибольшее значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)нд}$ – нормально допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

$K_{U(n)гд}$ - гранично допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения;

Инженер-испытатель _____

Техник-испытатель _____

Дата: «29» января 2014 г.

График частоты, Гц

Графік частоти,
Гцнапряження,В

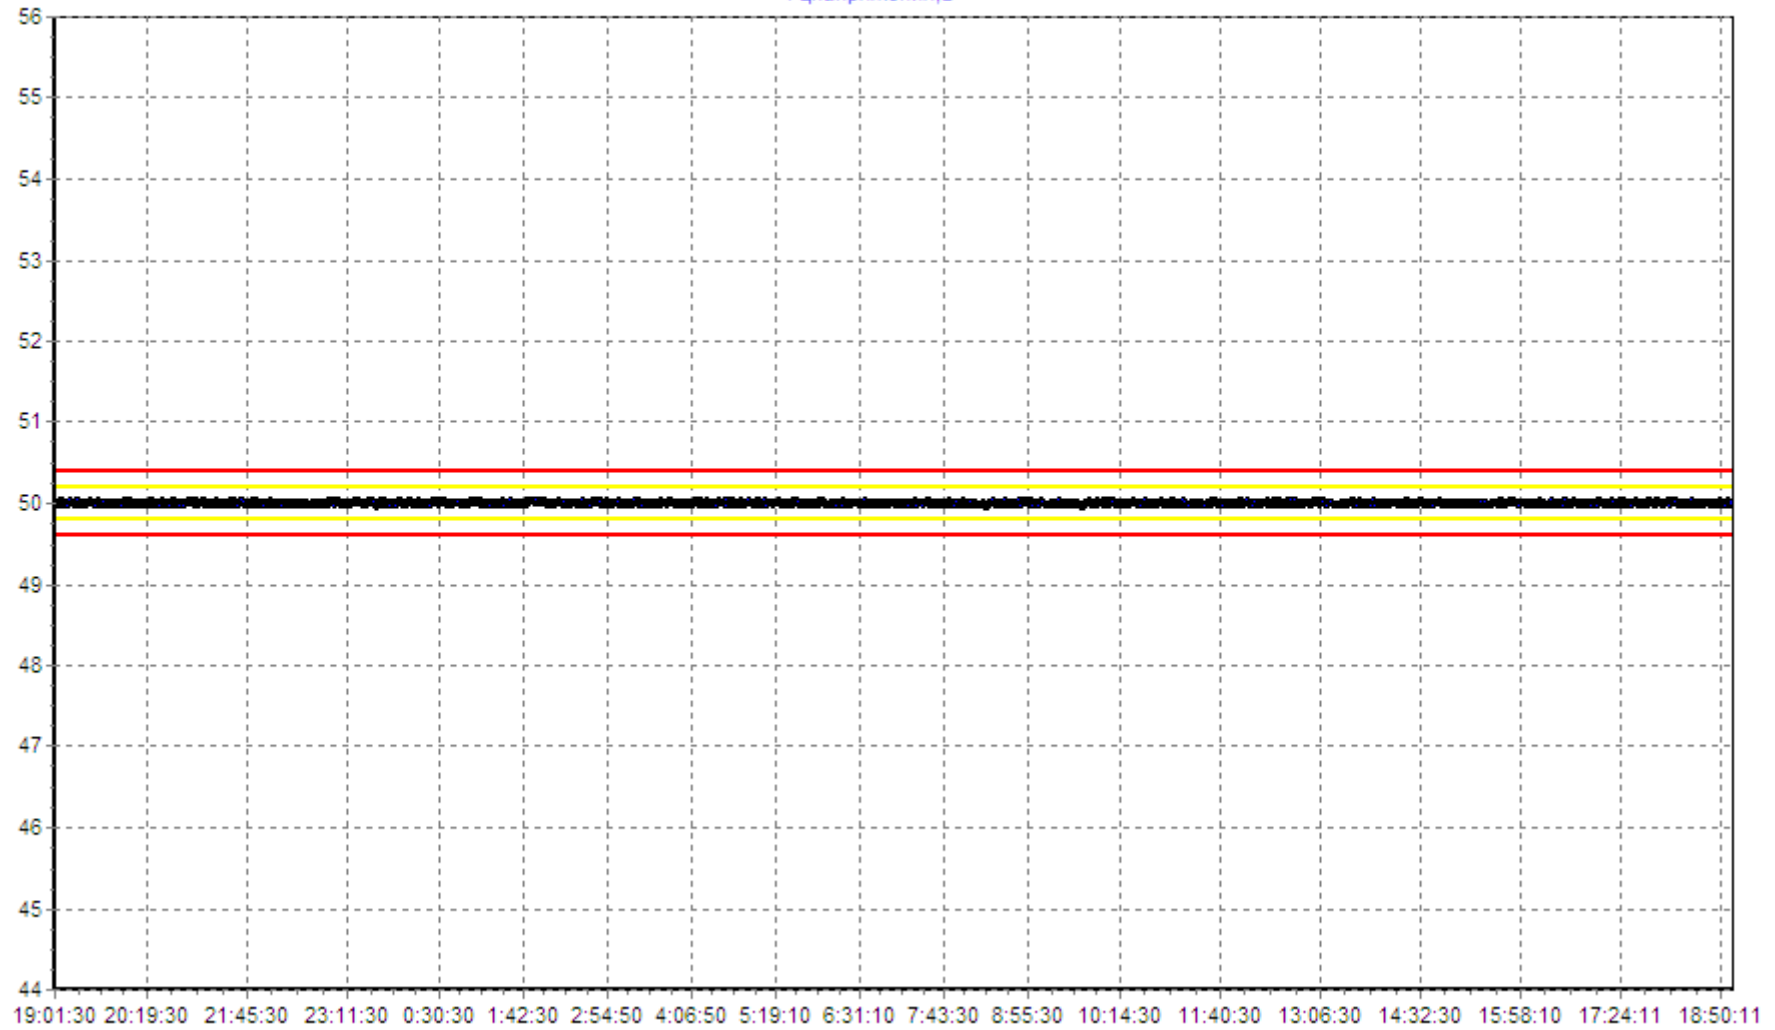


График действующего напряжения, В

